

Instructions de montage

OPEN KITCHEN

FR

RÖSHULTS



Installation


1. l'endroit où il doit être placé est propre et exempt de pierres ou d'autres petits objets.
2. Mettez la structure dans la bonne position.
3. Pour un réglage horizontal parfait, utilisez les vérins réglables sous le cadre.
4. Placez les modules sur le cadre et fixez-les avec 2 vis sous chaque module.

5. La goulotte pour tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et tuyau de gaz peut être montée en différentes positions à l'arrière du cadre afin de s'adapter à votre configuration.


IMPORTANT! Pour vous assurer que votre Open Kitchen ne s'abîme pas, il est impératif de lire et de suivre nos instructions d'entretien qui accompagnent votre livraison.

Open Kitchen
Composants


NO	LA DESCRIPTION
01	Cadre Open Kitchen
02	Profil frontal
03	Étagère inférieure
04	Goulotte horizontale tuyau
05	Support
06	Couvercle de goulotte verticale
07	Séparateur de tuyau
08	Goulotte verticale tuyau
09	Vérins

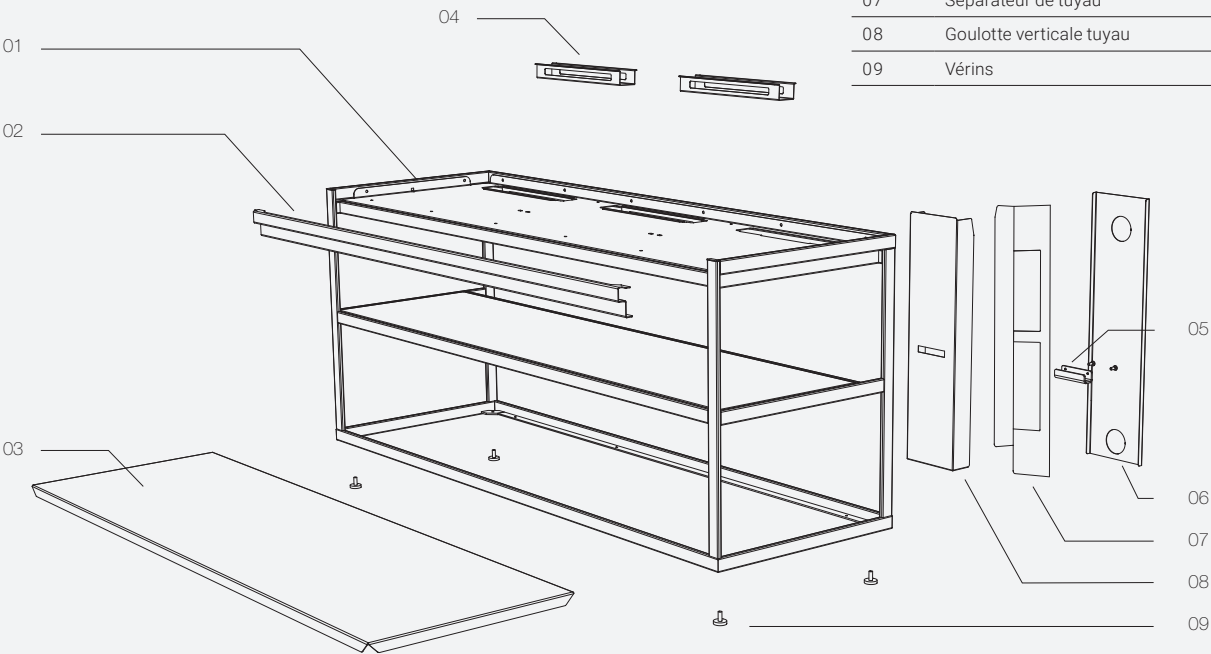

Outils nécessaire pour l'assemblage (non inclus):




Vue de face de la cuisine ouverte 50, 100 et 150.

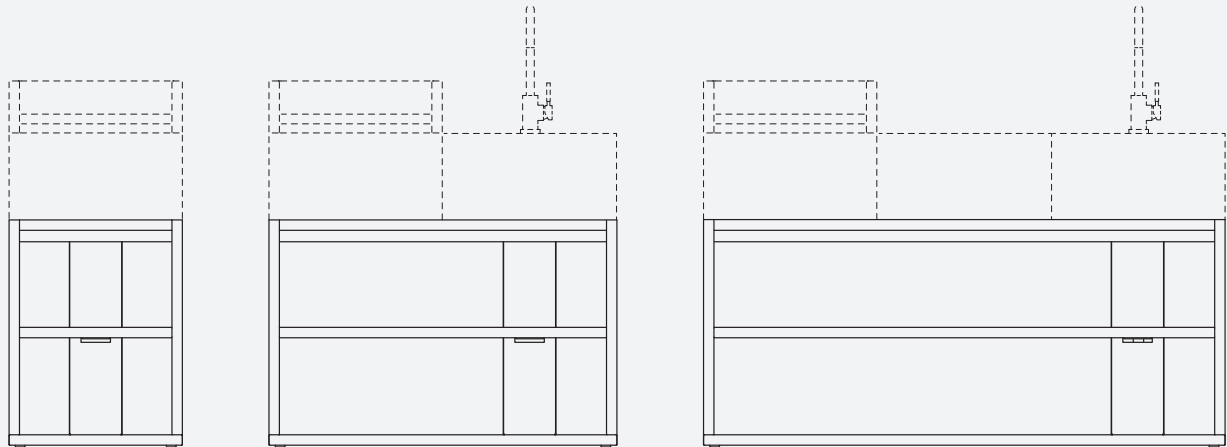


Avant de commencer: assurez-vous que le profil avant (no 2) soit déjà attaché.


1. Le cadre est livré avec un fond en acier. Si vous voulez un fond en teck à la place, il est maintenant temps de le permuter.

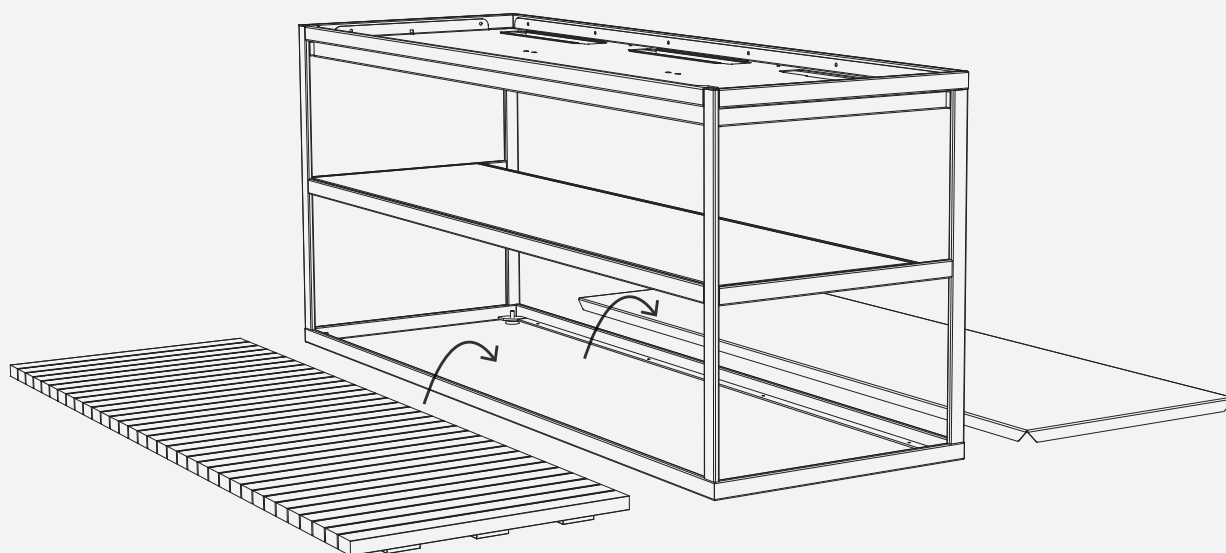


2. Assurez-vous que le cadre est de niveau et si nécessaire, compensez avec les vérins réglables sous le cadre. Réglage 15 mm.

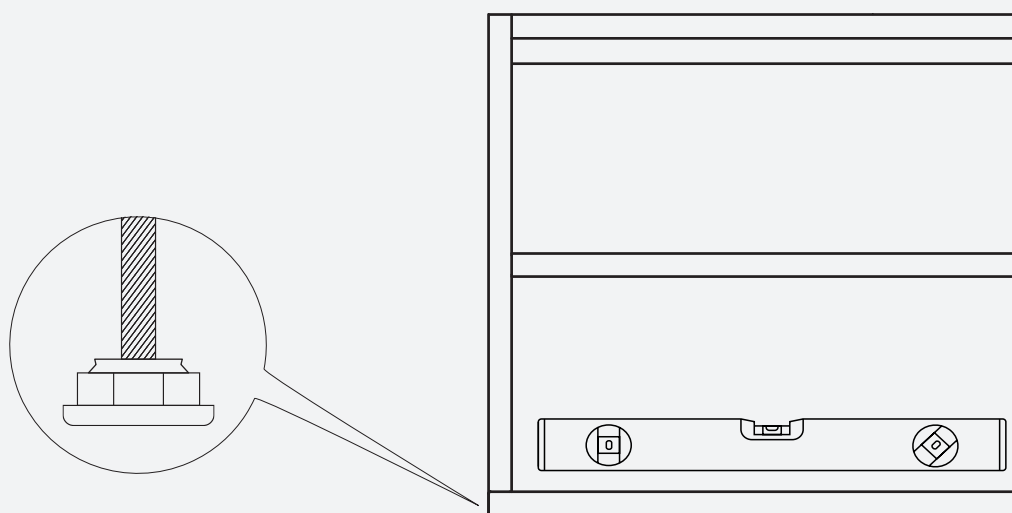


- 3.1.** Fixez la goulotte verticale. Si vous prévoyez de placer un module évier sur votre open kitchen, placez le couvercle juste à l'arrière.

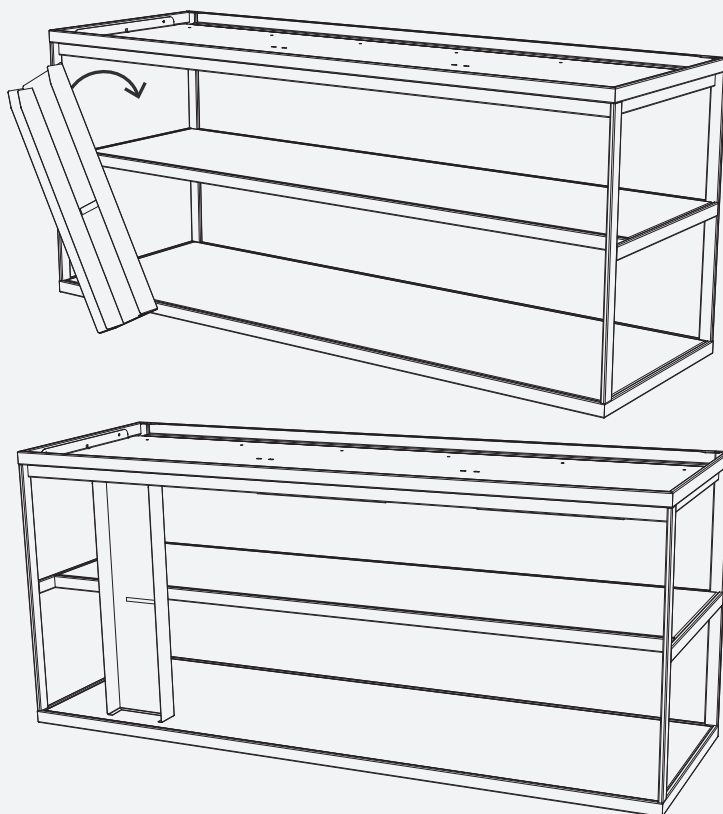


- 3.2.** Si vous avez des modules avec gaz et évier, fixez la séparation tuyau.

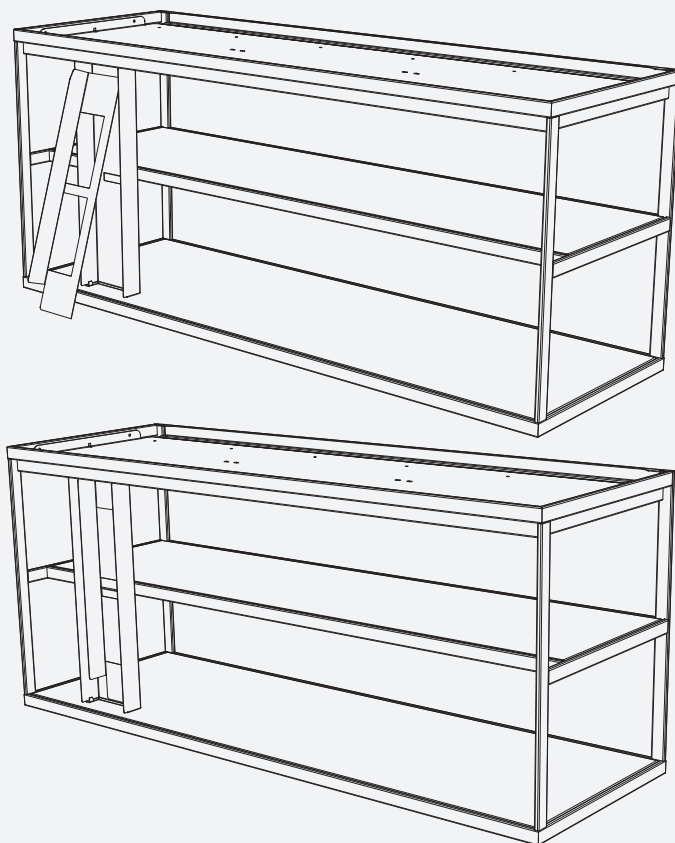


4. Fixez le support pour maintenir la goulotte verticale en place.

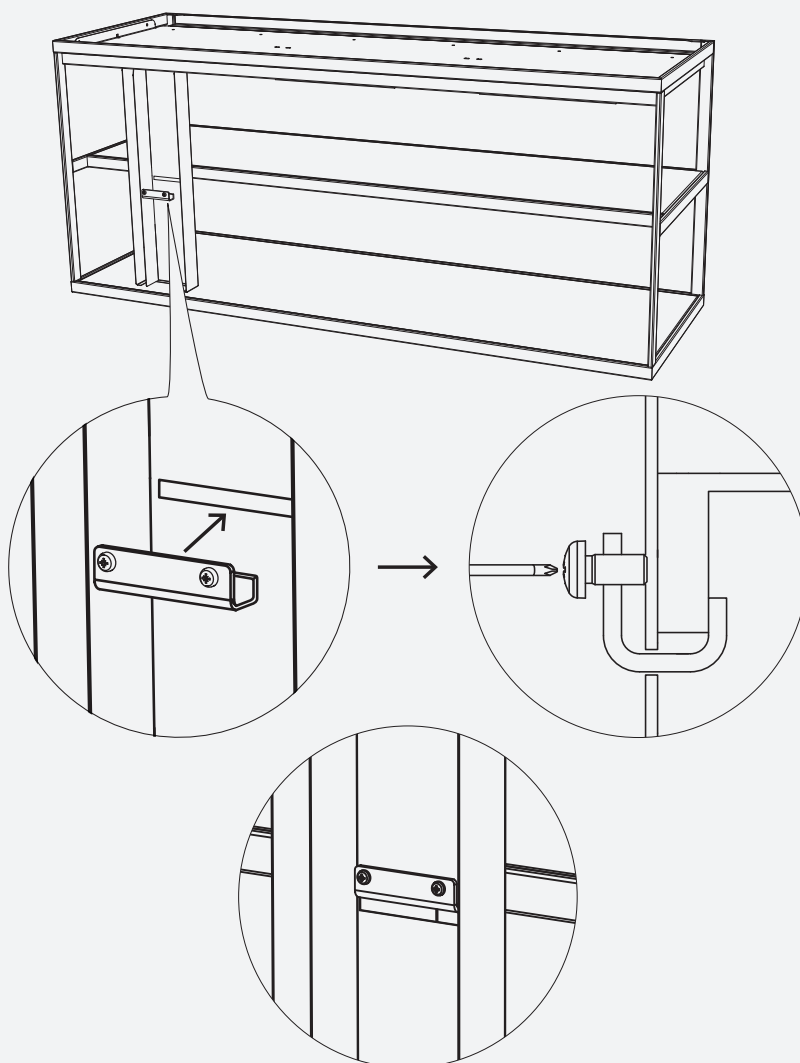

5. Placez les goulottes horizontales pour tuyau.

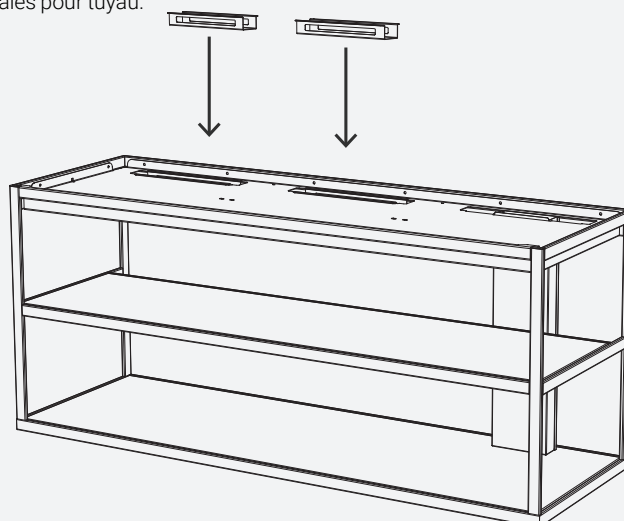


Placez les modules un par un sur le cadre et utilisez les vérins sous les modules pour les mettre à niveau. Fixez ensuite les modules avec des vis M5 x 45 mm.

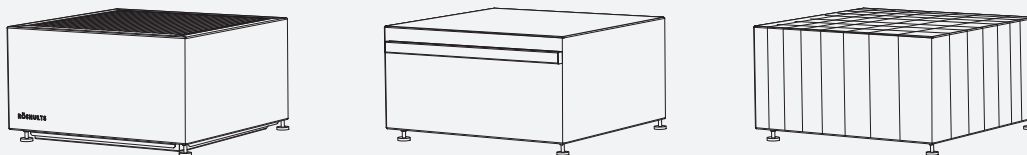


Les modules évier, ou à gaz doivent être connectés lorsqu'ils sont placés, comme illustré ci-dessous.

Voir l'étape 6.1-6.2.1 pour Module Sink.


Étapes 6.3.1 - 6.3.5 pour le module de table de cuisson et le module grill à gaz.

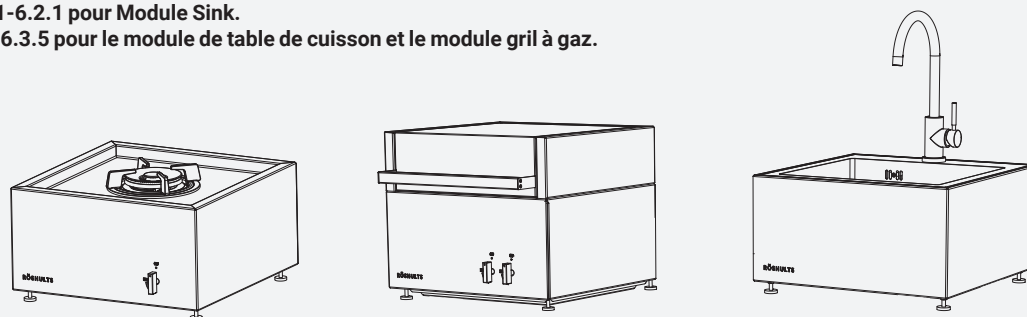


- 6.1.** Notre module évier a un tuyau d'évacuation, un tuyau pour l'eau chaude et un tuyau pour l'eau froide. Faites-les passer par la goulotte verticale lors du raccordement.

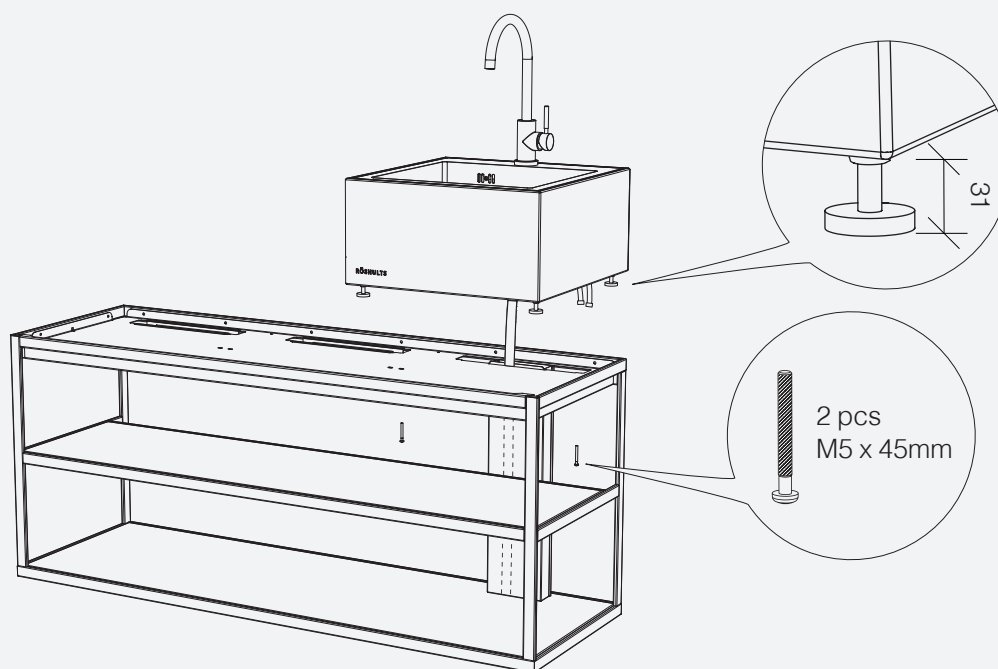


6.1.2. Module évier vu de l'arrière.

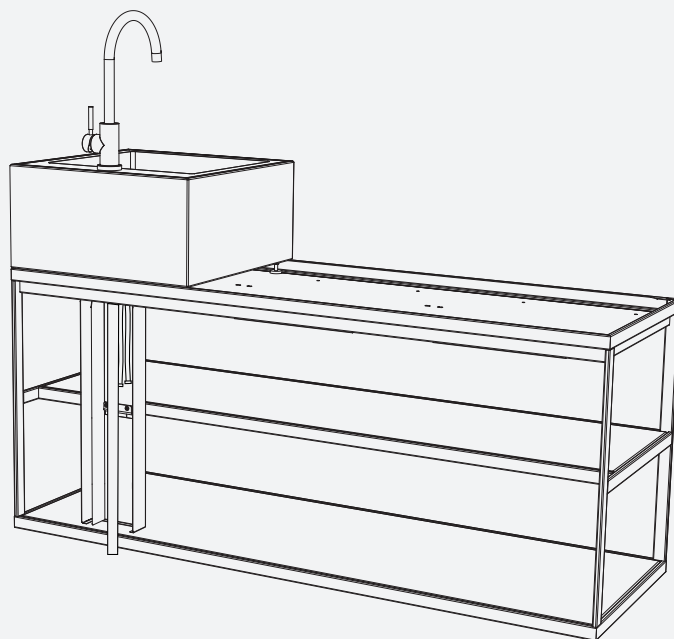


6.2. Le gril à charbon de module, la planche à découper de module et le tiroir de module doivent seulement être fixés en place.

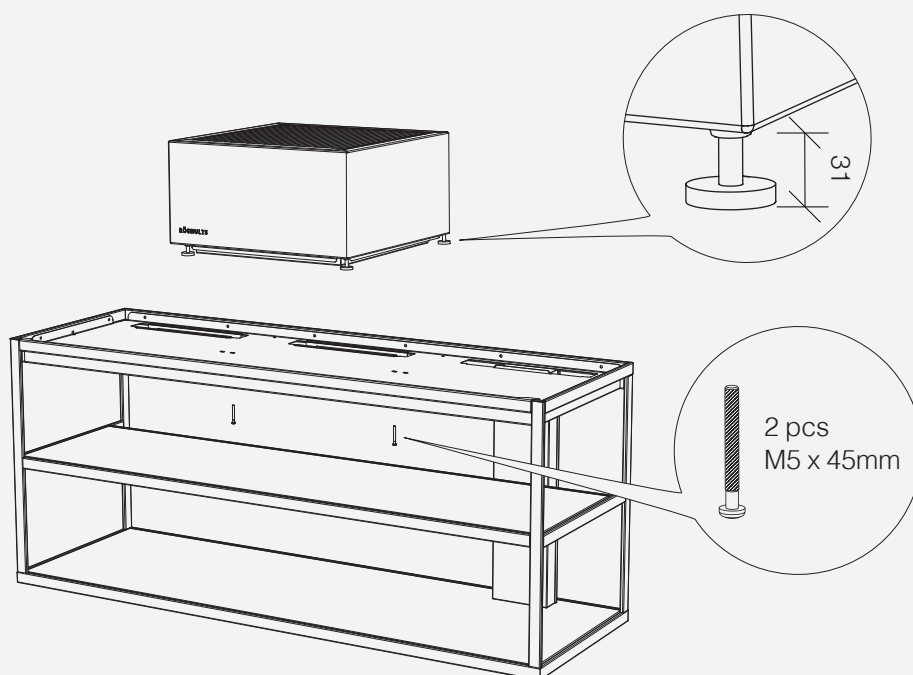


6.3.1. Notre gril à gaz et notre plaque de cuisson modulaire ont un tuyau de gaz qui doit être connecté une fois en place.

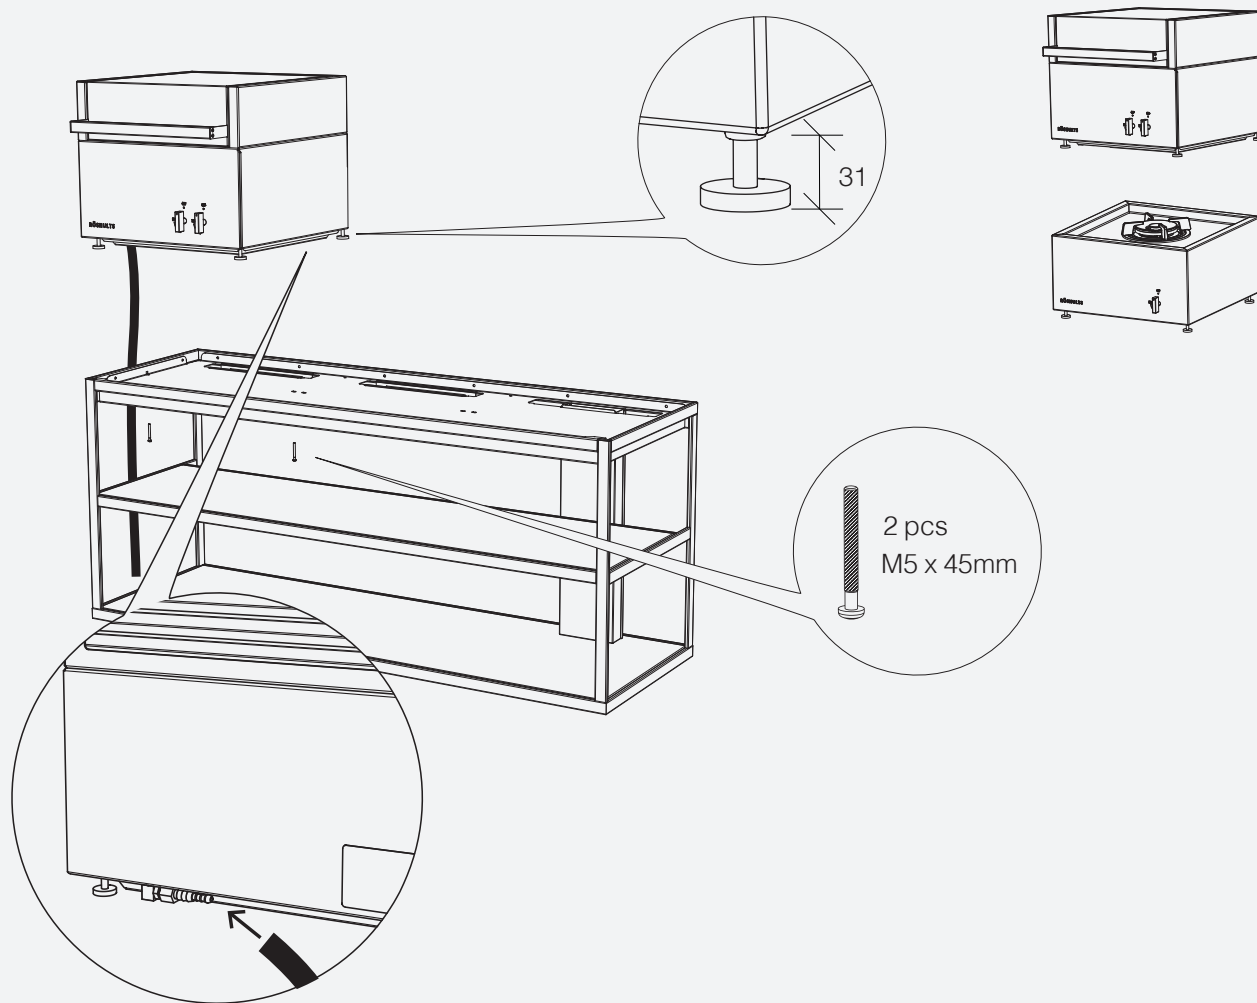


6.3.2. Branchez le tuyau de gaz au gril à gaz ou à la plaque de cuisson de la manière présentée.

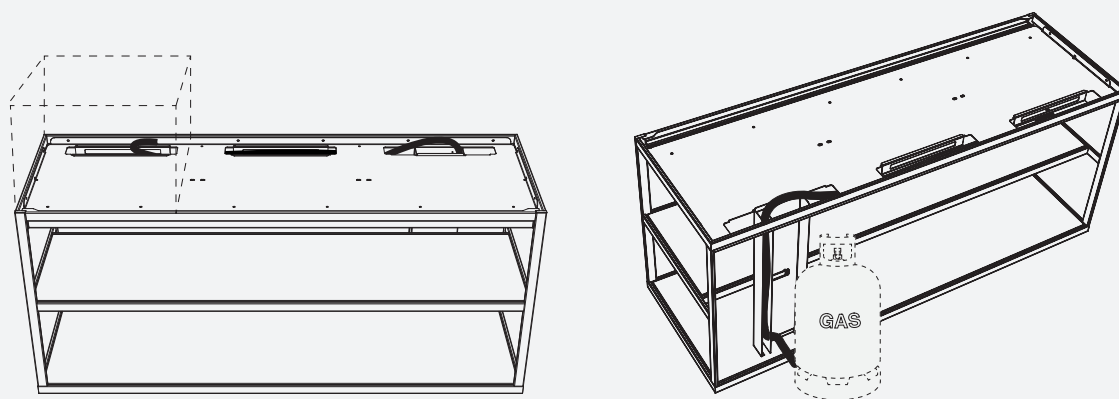


6.3.3.

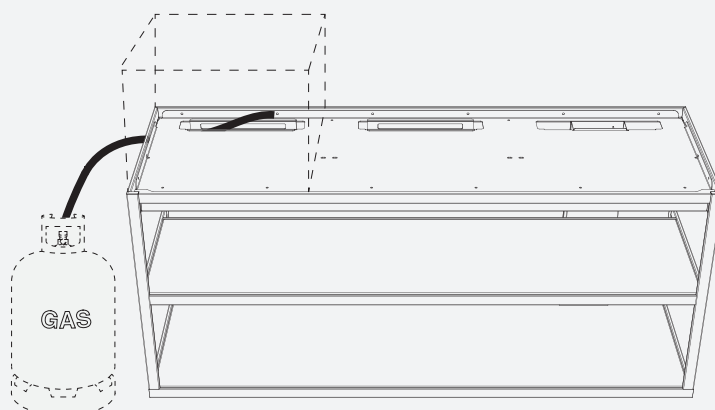




6.3.4.

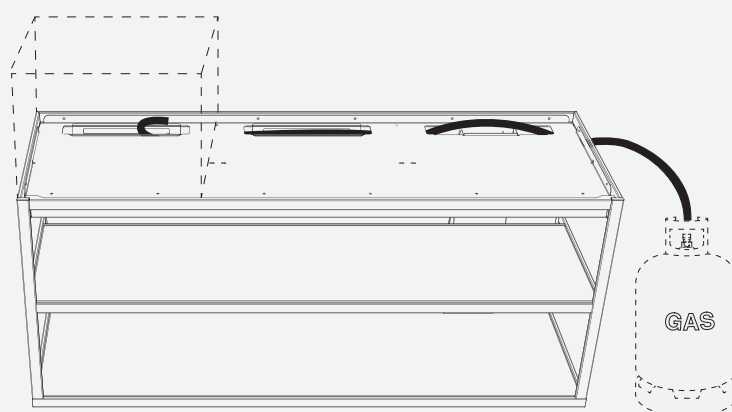


6.3.5.

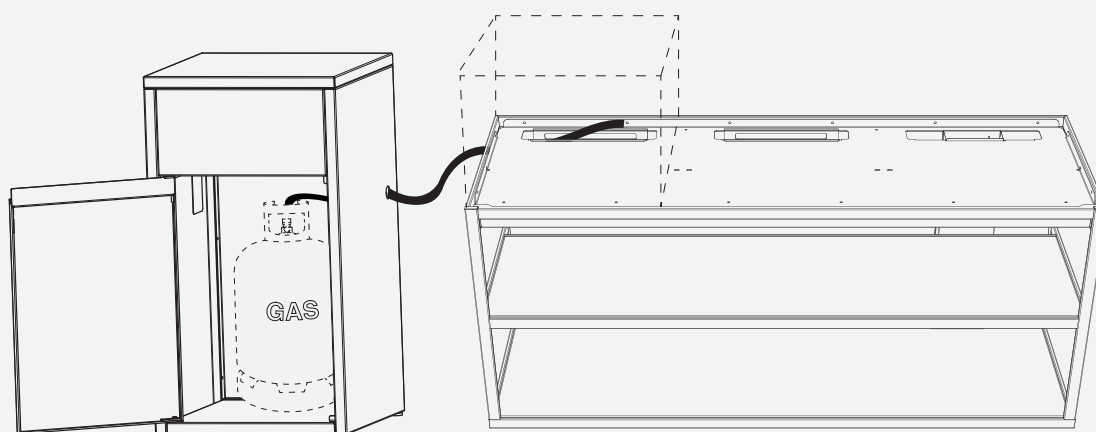


7. Fixez le couvercle de la goulotte verticale lorsque tous les tuyaux sont raccordés.

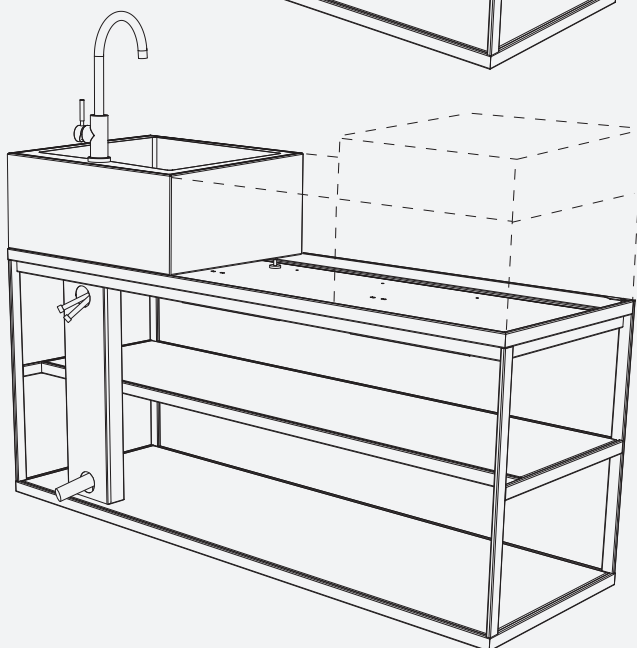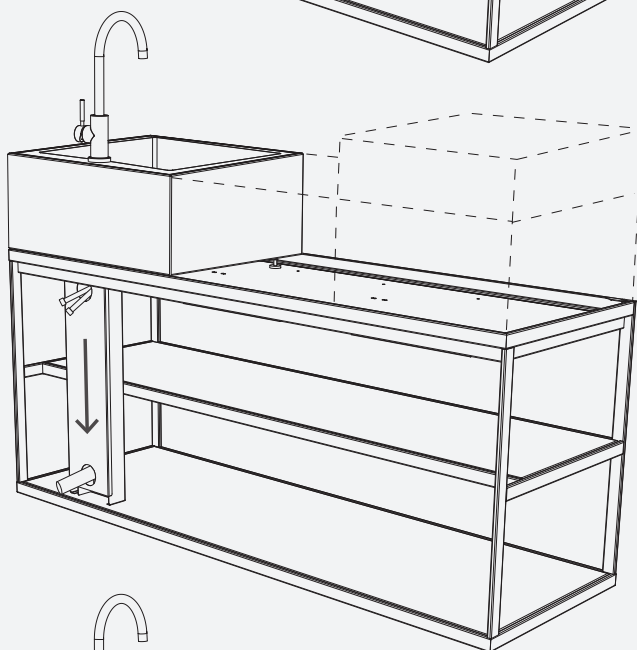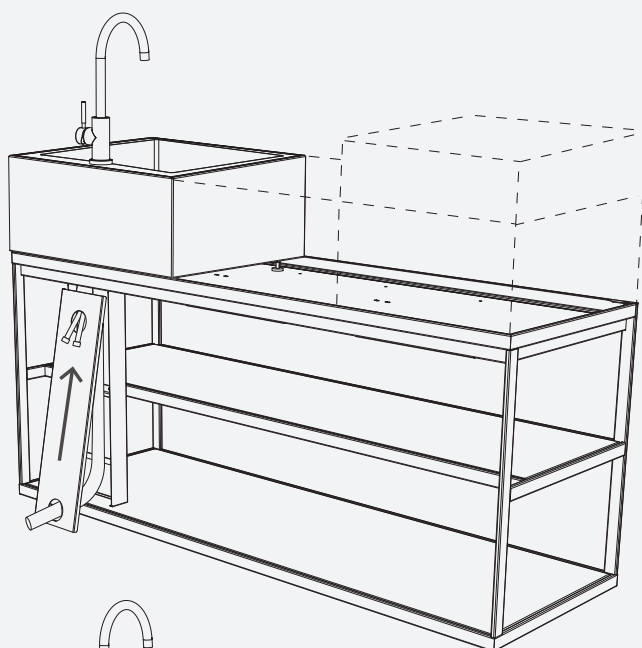

- 8.1.** Le profil frontal est déjà monté à la livraison. Pour cacher les bacs de récupération sous les modules grils, poussez le profil frontal vers le haut. Il se mettra en place à l'aide d'aimants.

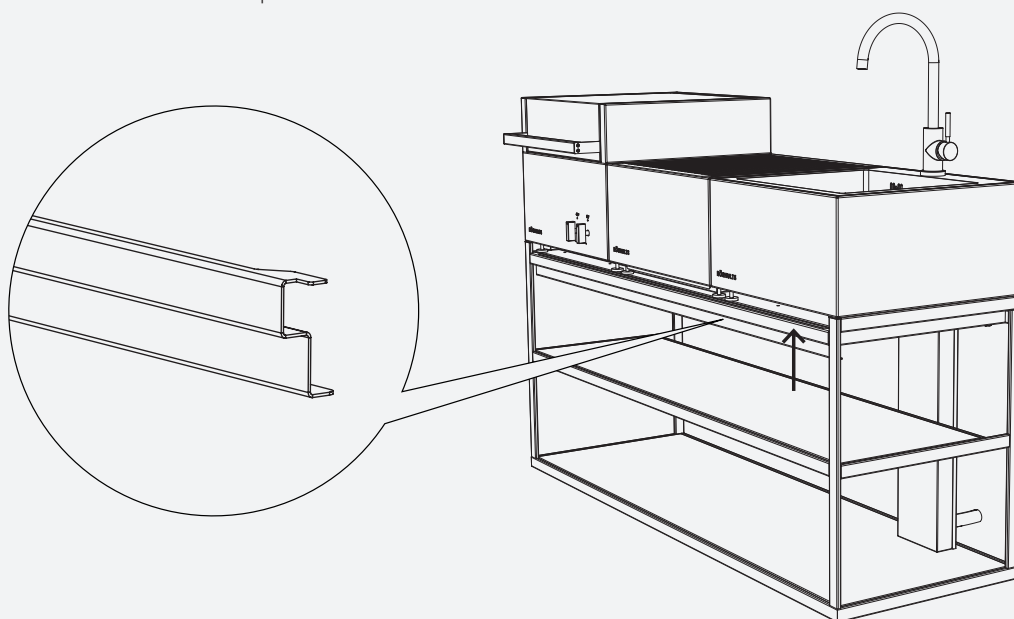


- 8.2.** Pour ouvrir le profil frontal, placez vos doigts derrière le profil et tirez doucement vers vous. Cela le détachera des aimants qui le maintiennent en place. Puis tirez vers le bas. Cela vous donnera accès aux bacs de récupération.

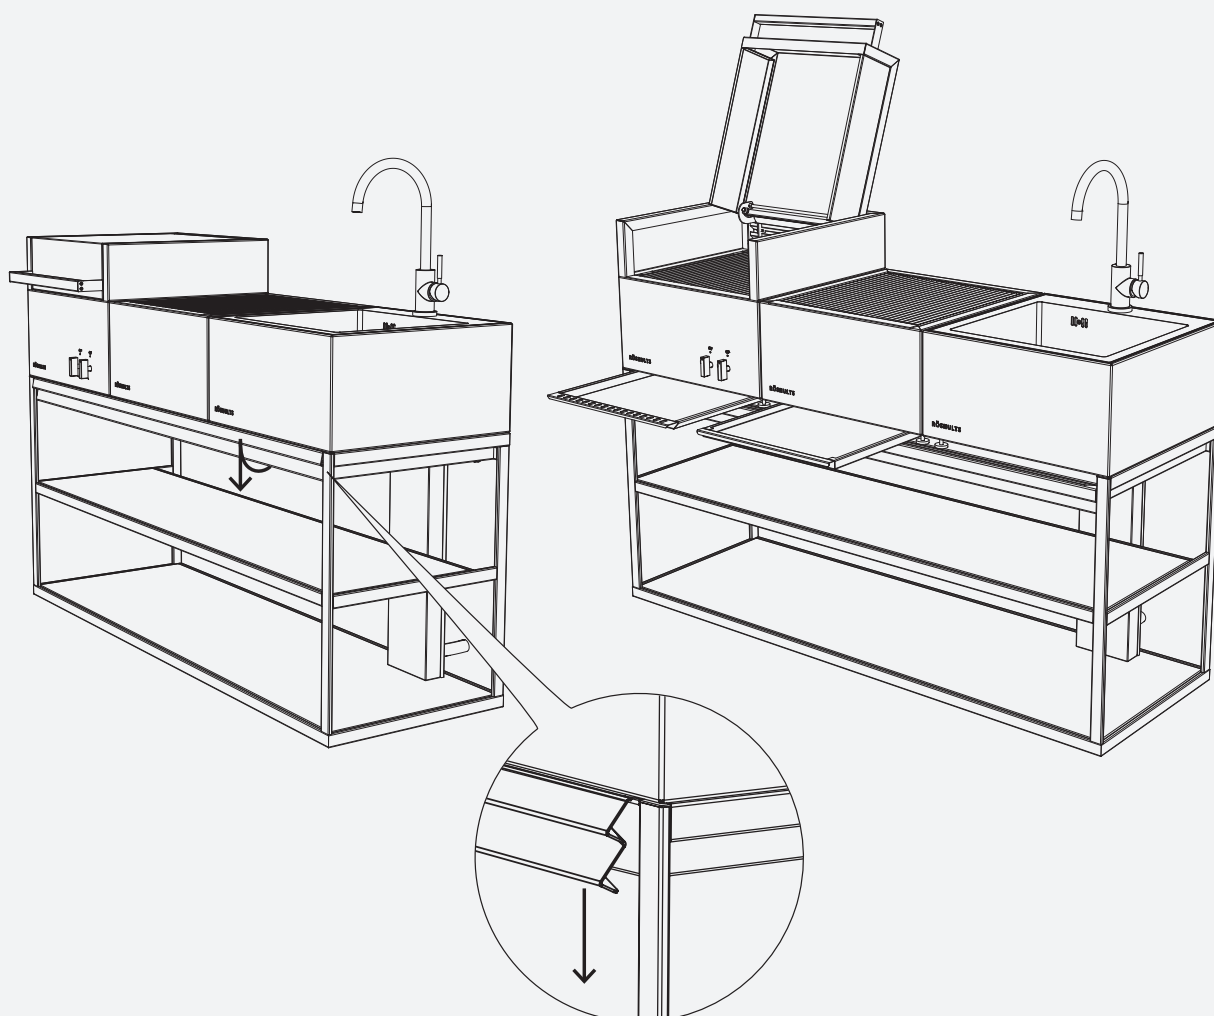


Mesures (mm) Open Kitchen 50:


De face:

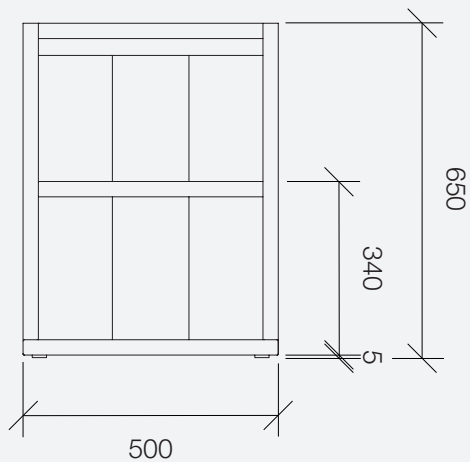


Arrière:

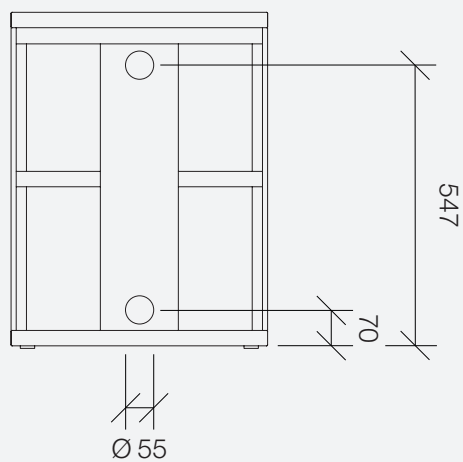


Côté:

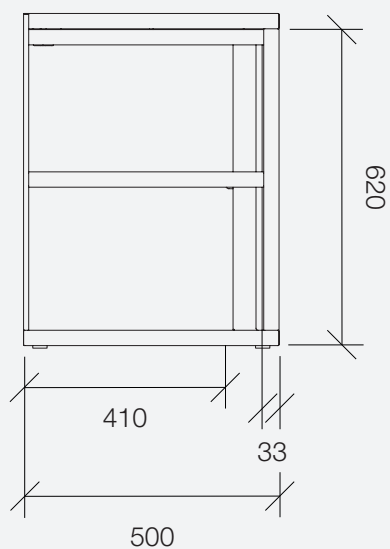



Goulotte tuyau:

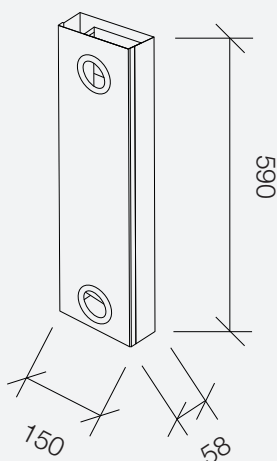

Dimensions (mm) Cadre Open kitchen 50:

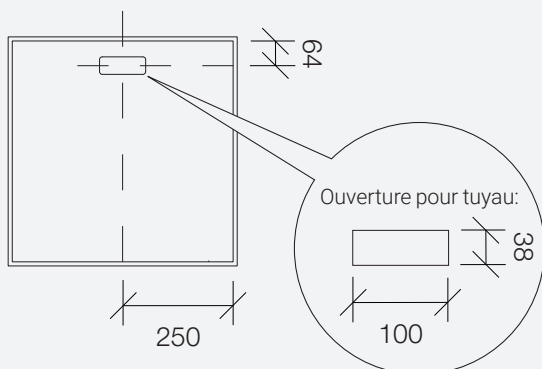


Raccordement des tuyaux d'eau / d'évacuation au sol:

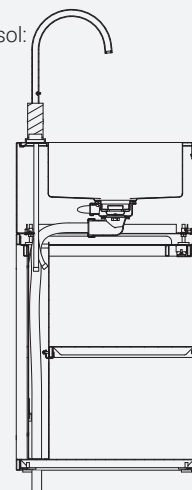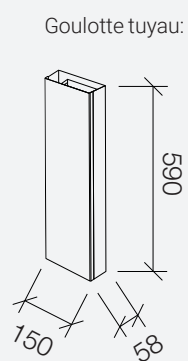


Mesures (mm) Open Kitchen 100:


De face:

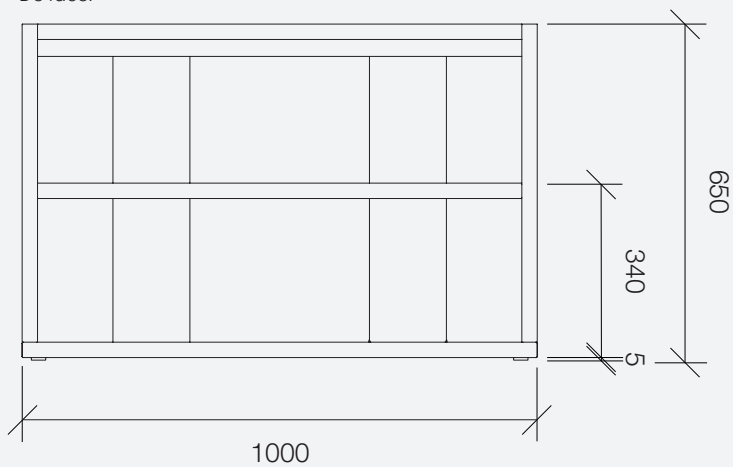


Goulotte tuyau:

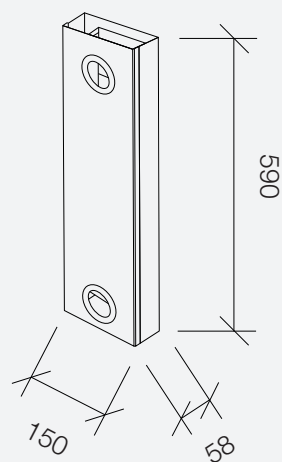


Arrière:

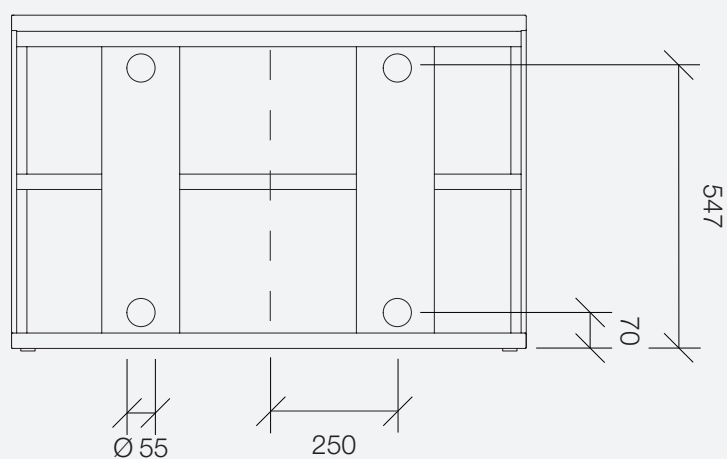

Côté:

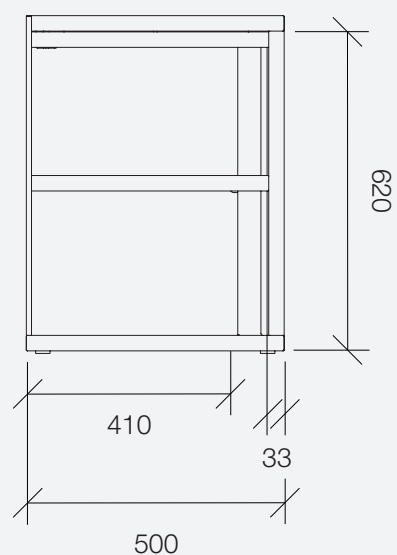


Dimensions (mm) Cadre Open Kitchen 100, raccordement des tuyaux d'eau / d'évacuation au sol:

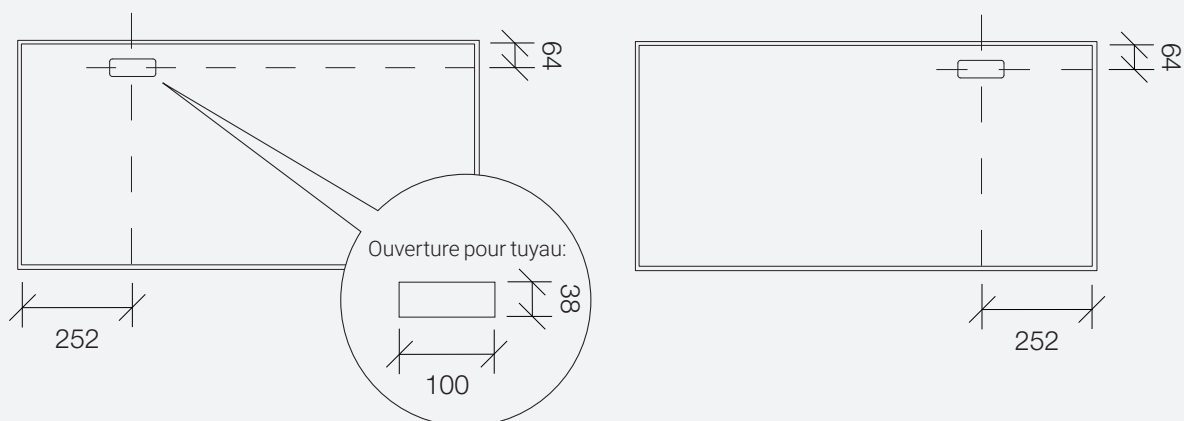


Mesures (mm) Open Kitchen 150:


De face:

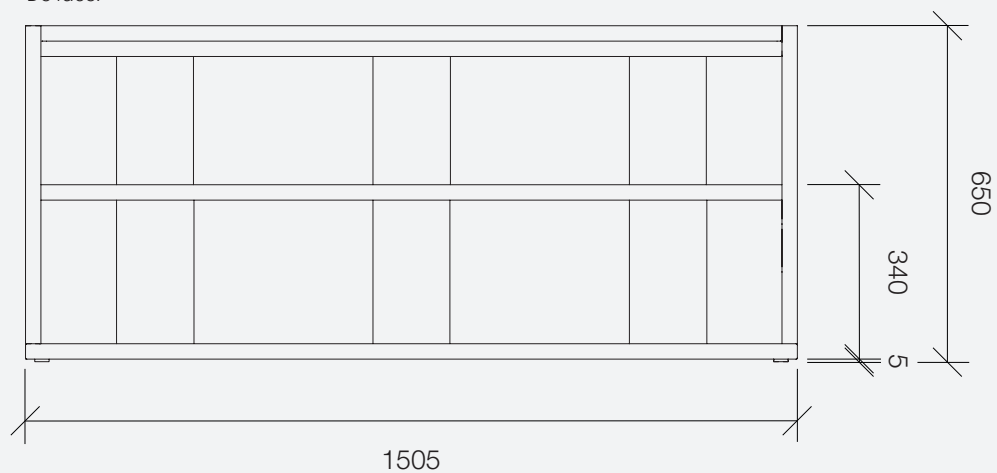


Arrière:

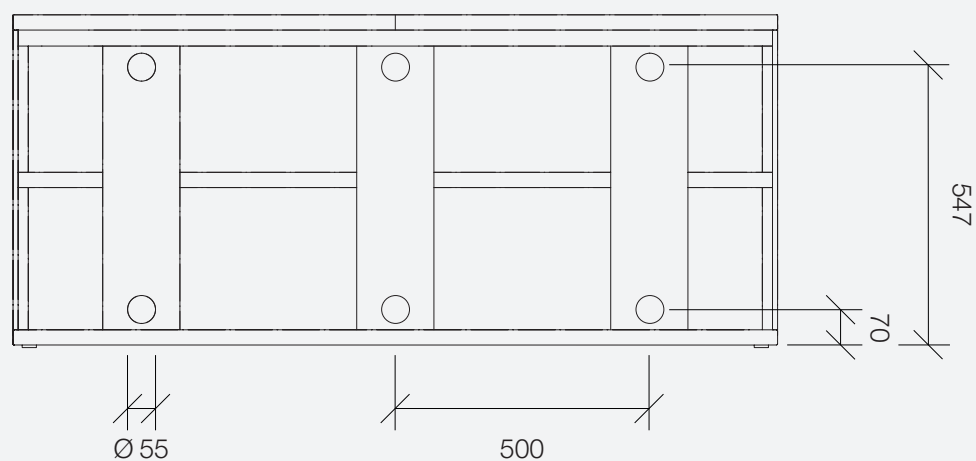


Côté:

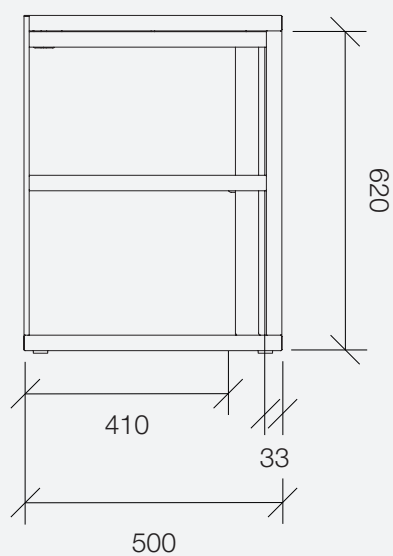


Goulotte tuyau:

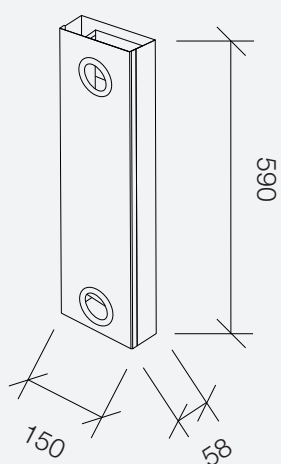


Dimensions (mm) Cadre Open Kitchen 150, raccordement des tuyaux d'eau / d'évacuation au sol:

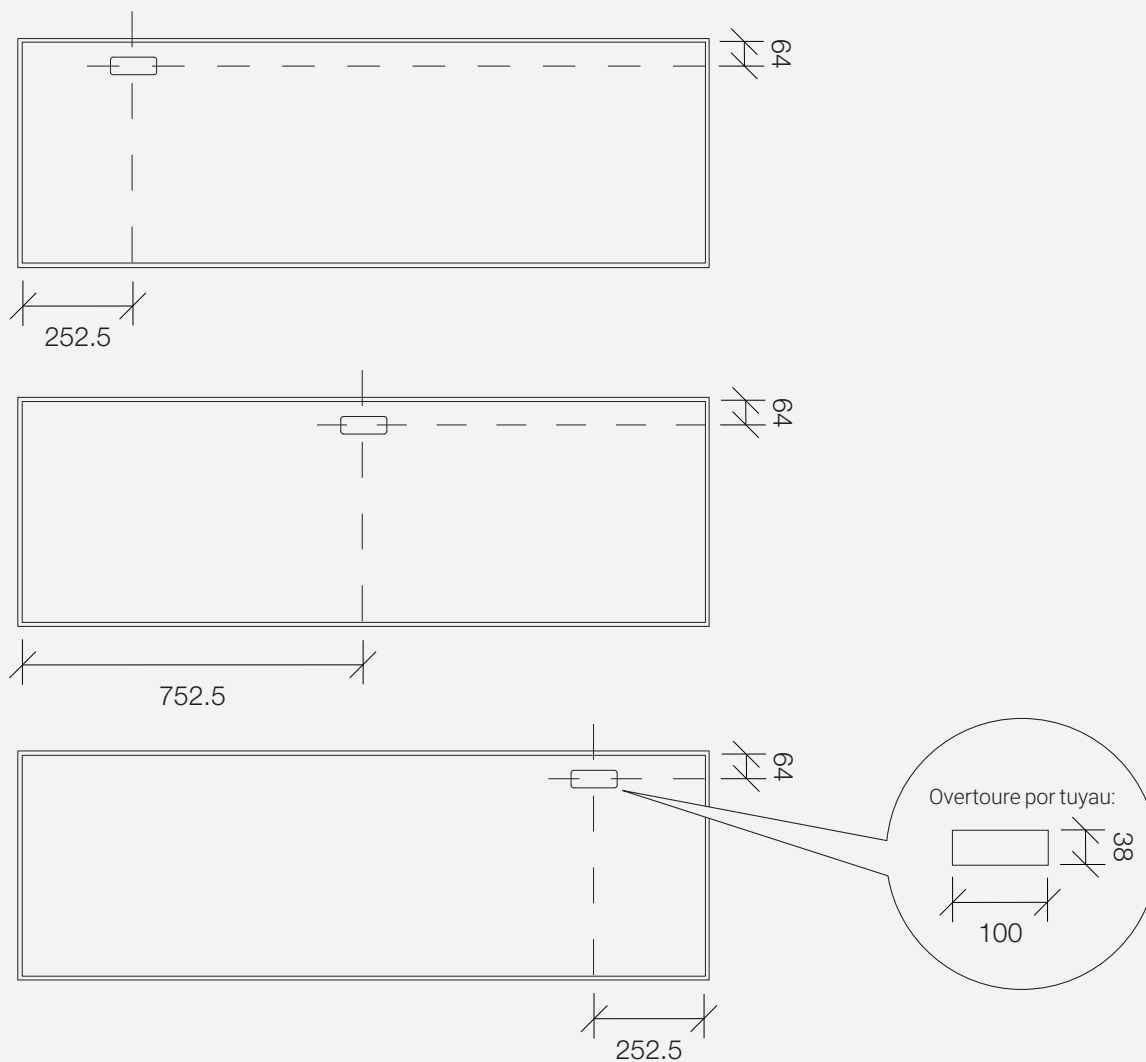

Evacuation / raccordement d'eau mural:

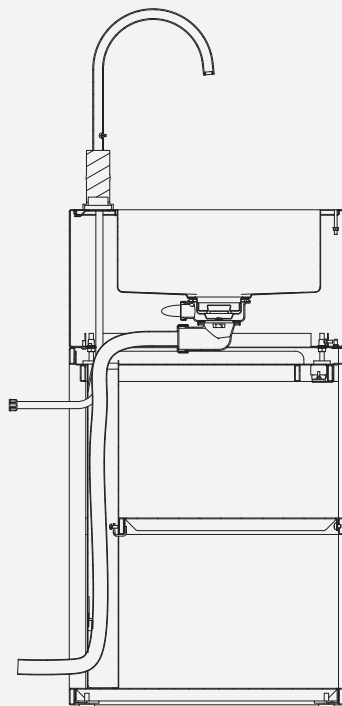

Mesures (mm) Châssis Open Kitchen 50,100 et 150, raccordement des tuyaux d'eau / d'évacuation au sol:

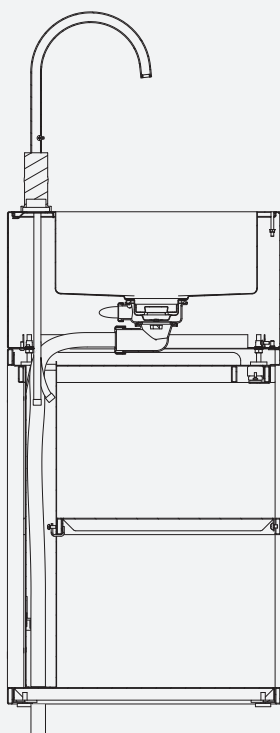

Hose Channel:

